MTS/APIC FILTER

KERZENFILTERGEHÄUSE > EDELSTAHL

F501+F502

Technische Änderungen vorbehalten | Rev.: 013.26.07

-> ZUM PRODUKT

Das Gehäuse Unterteil ist komplett in Edelstahl 1.4404 gefertigt. Der Gehäusekopf aus Edelstahl 1.4401. Die Innenteile welche nur beim DOE Gehäuse notwendig sind, bestehen aus V2A.
Filterkopf und Unterteil sind durch eine Profil-Spannschelle miteinander verbunden, was einen schnellen und einfachen Filterelementwechsel ermöglicht.
Die Größe der Filterelemente variiert je nach Gehäuse.

Durch die Vielzahl an einsetzbaren Filterelementen werden nahezu alle industriellen Anwedungsfälle abgedeckt.

Zubehör:

- Haltewinkel zur Wandbefestigung
- Differenzdruckanzeiger
- Ablass- und Entlüftungsventil

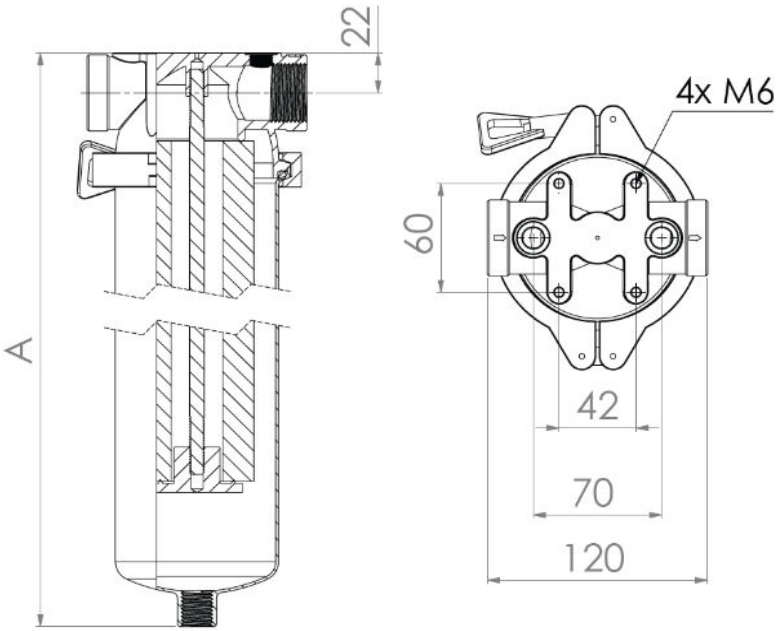

TECHNISCHE DATEN

	F500	F501	F502	F503
Werkstoff:	Edelstahl 1.4401/1.4404, Innenteile V2A			
Volumen (DOE):	1.1 Liter	1.8 Liter	3 Liter	4.5 Liter
Länge Filterelement:	5"	9 3/4", 10"	19 1/2", 20"	30"
Ein-/Ausgang:	DN25 | 1" BSPP Innengewinde			
Entleerung:	DN10 | 3/8" BSPP Innengewinde			
Entlüftung:	DN8 | 1/4" BSPP Innengewinde			
Betriebsdruck:	0 bis +16 bar			
Betriebstemperatur:	+5 bis +80°C (höhere Temp. mit anderen Dichtungen)			
Durchfluss:	Bis zu 4 m³/h *			
Dichtung:	EPDM (andere auf Anfrage)			

gefertigt nach Druckgeräterichtlinie (2014/68/EU) Artikel 4, Abs. 3

*Abhängig von den Anschlüssen und dem gewählten Filterelement

ABMESSUNGEN

Gehäuse	DOE	Code 3	Code 7
F500	-	-	338
F501	378	338	436
F502	591	591	681
F503	851	845	942

Bestellschlüssel

F50 [ ] - [ ]

Elementlänge in Zoll	
0	5"*
1	9 3/4" & 10"
2	19 1/2" & 20"
3	30"

Adapter	
DOE	DOE
C3	Code 3 (222/Flach)
C7	Code 7 (227/FIN)

Bestellbeispiel: F502-C3

*Nur als Code 7 verfügbar.