MTS/APIC FILTER

KERZENFILTERGEHÄUSE > EDELSTAHL

KFE-N-9

Technische Änderungen vorbehalten | Rev.: 015.26.07

-> ZUM PRODUKT

Die Filtergehäuse dieser Baureihe sind komplett aus Edelstahl V4A gefertigt und können 9 Filterelemente in 30" oder 40" Länge aufnehmen.

Die Deckelbefestigung erfolgt mittels Stehbolzen und Ringmuttern. Dadurch ist ein unkomplizierter und einfacher Filterelementwechsel gewährleistet.

Die Filterelemente werden durch Führungsstangen zentriert und mittels einer Andrückplatte fixiert. Es können sowohl Filterelemente mit DOE-Adapter als auch mit Code 3-Adapter (222/Flach) verbaut werden.

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff:	V4A: Edelstahl 1.4571 / 1.4404
Oberfläche:	gasperlengestrahlt
Ein-/Ausgang:	Flansch DIN 1092-1 DN80
Dichtungen:	EPDM (andere Werkstoffe auf Anfrage)
Entleerung:	1/2" Innengewinde DIN ISO 228 G / BSPP
Entlüftung:	1/2" Innengewinde DIN ISO 228 G / BSPP
Betriebsdruck:	0 bis +10 bar
Betriebstemp.:	+5 bis +80°C (höhere auf Anfrage)
Durchfluss:	bis zu 45 m³/h
Adapter:	DOE; Code 3 (222/Flach)

gefertigt nach Druckgeräterichtlinie (2014/68/EU) Artikel 4, Absatz 3

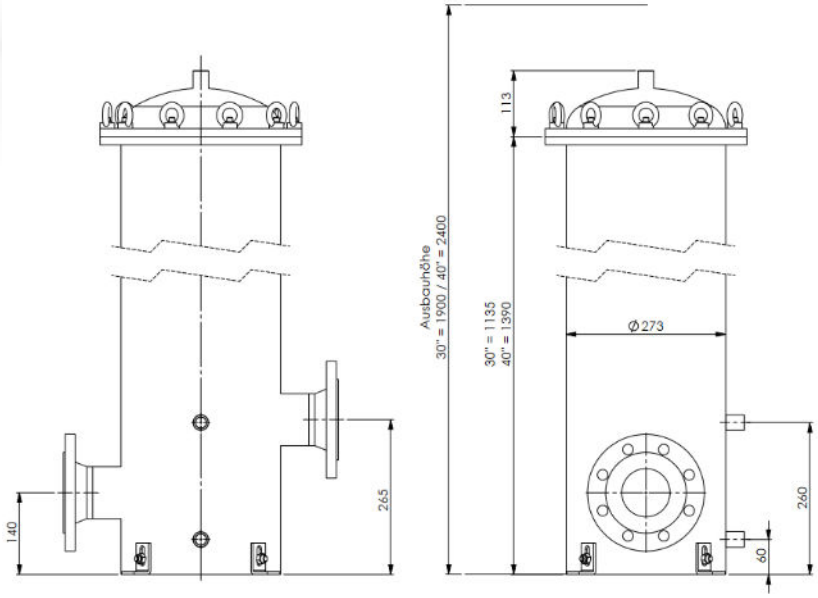

Bestellschlüssel

KFE-N-9- [ ] -F-DN80 [ ]

Länge in "
30
40

Adapter	
	DOE
-C3	Code 3

Bestellbeispiel: KFE-N-9-30-F-DN80-C3