AX

Technische Änderungen vorbehalten | Rev.: 010.25.03

-> ZUM PRODUKT

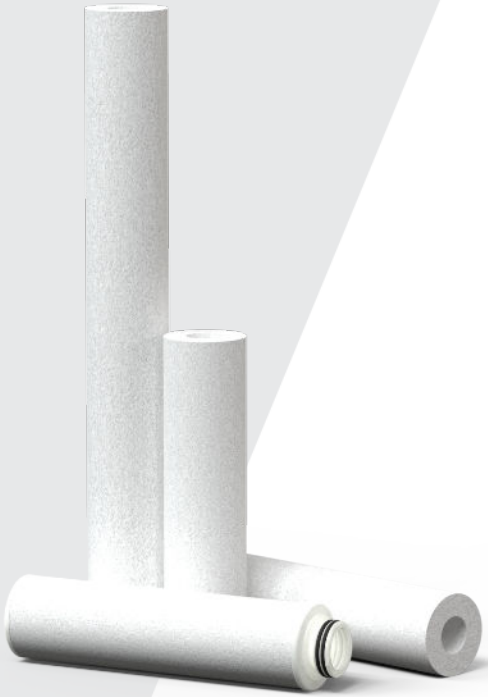

Unsere AX-Filterelemente bestehen aus reinsten Polypropylen-Mikrofasern, die im Melt-Blown-Verfahren thermisch gebunden werden. Das Ergebnis: Eine hochfeste Filterstruktur mit exzellenter Partikelrückhaltung.

Dank einer Vielzahl an Adapterausführungen sind AX-Filterelemente kompatibel mit nahezu allen gängigen Filtergehäusen – für eine flexible und kosteneffiziente Lösung.

- Effiziente Vorfiltration: Ideal zur Verlängerung der Standzeit von Membranfilterelementen
- Optimierte Filtermatrix: Hohe Stabilität und zuverlässige Filtration

Anwendungsbereiche

- Vorfilter in der Wasseraufbereitung
- Prozessfilter für: Lösungsmittel, Chemikalien, Galvanik/Oberflächentechnik, Lacke, Farben
- Öle, Fette
- Farben- und Lackindustrie
- Lebensmittel- und Getränkeindustrie
- Biotechnik
- Filmemulsionen
- Lösungsmittel
- Luft und Gase

TECHNISCHE DATEN

Material:	Polypropylen
Filterfeinheiten:	1 /5 /10 /20 /50 /75 µm
Außendurchmesser:	62 mm
Max. Betriebstemp.:	60°C
Max. Differenzdruck:	2,5 bar
Filterwechsel:	spät. bei 1,5 bar Differenzdruck
Adapter:	DOE (Standard) Code 3, Code 7, Code 8 auf Wunsch

Nahaufnahme der Filterstruktur

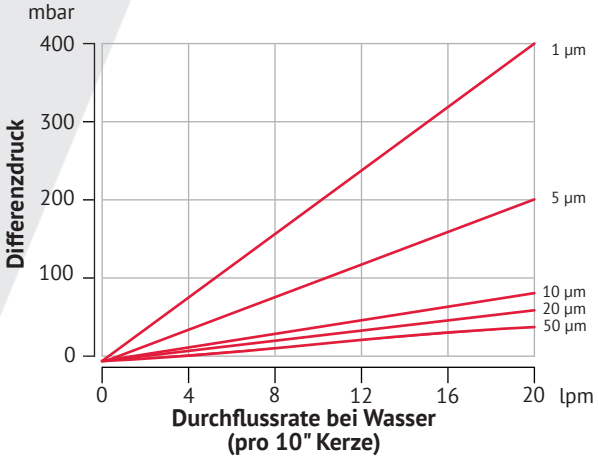

Bestellschlüssel

AX [ ] - [ ]

Feinheit in µm	
1	20
5	50
10	75

Länge in Zoll
5
9 3/4
9 7/8
10
19
20
30
40

Bestellbeispiel: AX5-20