AT-ZS

Technische Änderungen vorbehalten | Rev.: 012.25.10

-> ZUM PRODUKT

Die Gehäuse sind komplett aus Edelstahl gefertigt. Filterkopf und Unterteil sind durch eine Überwurfmutter miteinander verbunden.

Das DOE-Filterelement wird im Gehäuse durch eine Zugstange aufgenommen und mittels Schraubkappe fixiert, wobei die Abdichtung zwischen der Schneidkante im Filterkopf und der Schneidkante an der Schraubkappe erfolgt.

Das AT-Filtergehäuse ist in verschiedenen Baugrößen lieferbar. Auf Grund dessen können Filterelemente zwischen 4 7/8" und 20" Länge verbaut werden. Durch die Vielzahl an verwendbaren Filterelementen ergibt sich ein breit gestreuter Anwendungsbereich für industrielle Applikationen.

Optionales Zubehör:

- Haltewinkel zur Wandbefestigung
- Montageschlüssel
- Entlüftungsventil
- Entleerungsventil

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff:	Filterkopf: 1.4301 bei 3/4" Anschluss 1.4301 bei 1" Anschluss Unterteil: 1.4404 Innenteile: Edelstahl Überwurfmutter: Edelstahl
Ein-/Ausgang:	Innengewinde 3/4" oder 1"
Entleerung:	Innengewinde 3/8"
Entlüftung:	Innengewinde 1/8"
Dichtungen:	Perbunan (andere Werkstoffe auf Anfrage)
Betriebsdruck:	0 bis +16 bar
Betriebstemperatur:	+10 bis +80 °C mit Standard-Dichtung (Höhere Temperaturen mit anderen Dichtungswerkstoffen möglich)
Adapter:	DOE (Flachdichtung)
gefertigt nach Druckgeräterichtlinie (2014/68/EU) Artikel 4 Absatz 3	

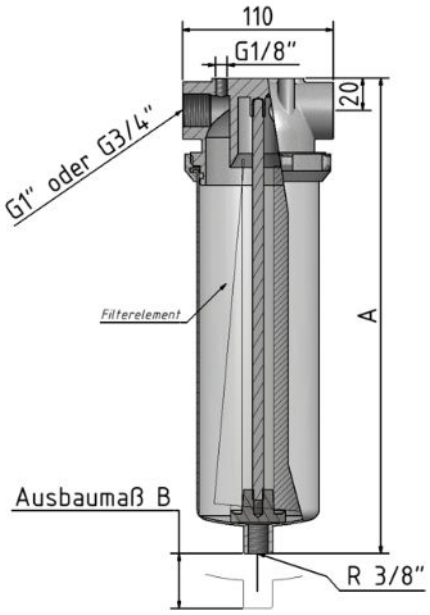



TECHNISCHE DATEN

Typ	A	B
AT-5 mit Entleerung	223	130
AT-10 mit Entleerung	346	260
AT-20 mit Entleerung	605	520

Bestellschlüssel

AT-ZS- [ ] - [ ] - [A]

Elementlänge in Zoll	
5	4 7/8" und 5"
10	9 3/4" bis 10"
20	19 1/2" bis 20"

Anschluss in Zoll
3/4
1

Entleerung
A

Bestellbeispiel: AT-ZS-5-1-A